

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

Zestaw linowy nr 3 NINJA

Wymiary:

długość: 9,00 m

szerokość: 5,30 m

wysokość: 2,00 m

Maksymalna wysokość upadku: 2,00 m

Strefa bezpieczeństwa:

8,30 m x 12,00 m

**Dane materiałowo-konstrukcyjne:**

- konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo $\varnothing$ 76, 2 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, odpornymi na działania UV, o dużej odporności na ścieranie,
- dodatkowe elementy stalowe malowane proszkowo $\varnothing$ 42, 4 mm zabezpieczone antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, odpornymi na działania UV, o dużej odporności na ścieranie,
- liny z rdzeniem polipropylenowym w oplocie stalowym $\varnothing$ 16,
- zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE o gr. 19 mm,
- montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm.

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 081 748 93 62
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

Zjazd linowy nr kat. 158

Wymiary:
długość: 25,00 m
szerokość: 2,00 m
wysokość: 3,00 m
Strefa bezpieczeństwa:
27,00 m x 5,00 m

HIC: 1,70 m



Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja urządzenia wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo (profil 80 mm),
- belki poprzeczne wykonane ze stali czarnej, malowanej proszkowo,
- zabezpieczenia stacji początkowej wykonane z płyty HDPE,
- mechanizm linowy wykonany ze stali nierdzewnej, ocynkowanej,
- montaż belek nośnych zabetonowywanych w grunt na głębokość 60-80 cm.

Zjazd składa się z:

- stacja startowa wyższa – 1 szt.
- stacja końcowa niższa – 1 szt.
- trap wejściowy startowy z podestem ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej– 1 szt.
- wózek zjazdu linowego (siedzisko gumowe) – 1 szt.
- lina stalowa z amortyzatorami (z bloczkiem i naciągiem), nierdzewna, elementy naciągu – nierdzewne - 1 szt.

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

Domek wielofunkcyjny

Maksymalna wysokość upadku: 0,35 m

Wymiary:


długość: 2,00 m

szerokość: 1,85 m

wysokość: 1,35 m

Strefa bezpieczeństwa:

4,85 m x 5,00 m

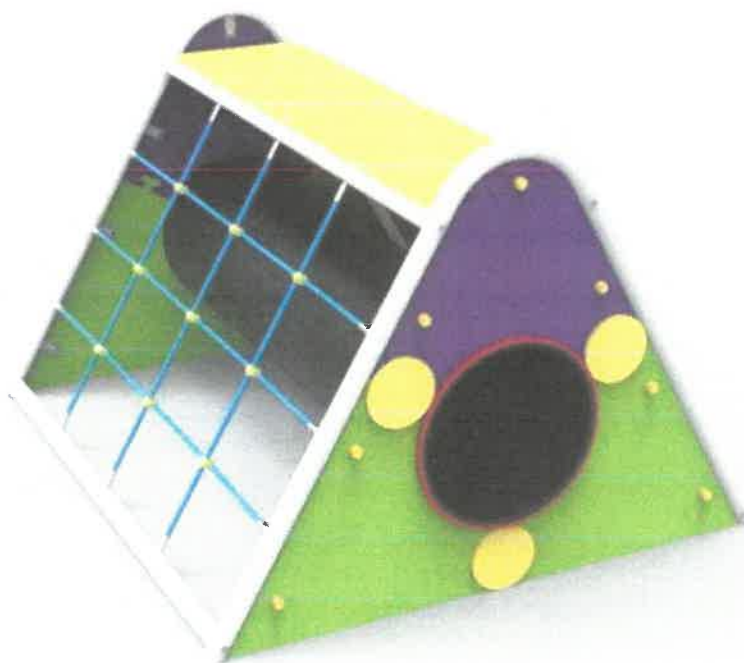

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego o śr. 60 mm, malowanego proszkowo,
- dach i ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE,
- montaż poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm .



ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

KOMIN PODWÓJNY nr kat. 149

Wymiary:**długość:** 5,50 m**szerokość:** 4,50 m**wysokość:** 2,10 m**Strefa bezpieczeństwa:** 8,50 m x 7,50 m**Maksymalna wysokość upadku:** 1,90 m**Dane materiałowo-konstrukcyjne:**

- konstrukcja metalowa, malowana proszkowo,
- liny z rdzeniem polipropylenowym $\varnothing$ 16 w oplocie stalowym,
- podest ze sklejki wodoodpornej o śr. 1,5 m na wysokości 1,20 m (otwór o śr. 55cm),
- tulejki aluminiowe, łączniki krzyżowe aluminiowe, kausze plastikowe, obręcz kwasoodporna.
- montaż belek nośnych zabetonowywanych w gruncie na głębokość 40 - 60 cm,
- liny z rdzeniem polipropylenowym $\varnothing$ 16 w oplocie stalowym,

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 081 748 93 62
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny


Linarium stożek duży

Strefa bezpieczeństwa: średnica 7,00 m

Wymiary:

Średnica: 4,00 m

Wysokość: 3,50 m

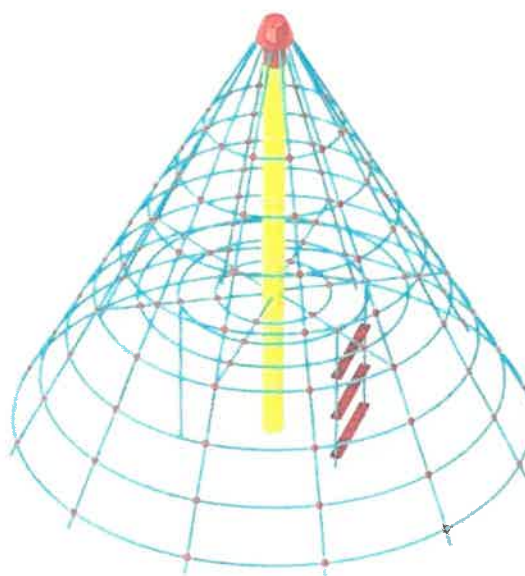

Dane materiałowo-konstrukcyjne:


- słup ze stali czarnej oczyszczony mechanicznie metodą piaskownia i odtłuszczony metodą kąpielową, pokryty farbą proszkową poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych, słup $\varnothing$ 160 mm,
- obręcz wykonana ze stali kwasoodpornej, polerowana $\varnothing$ 42 mm,
- liny z rdzeniem polipropylenowym $\varnothing$ 16 w oplocie stalowym,
- tulejki aluminiowe, łączniki krzyżowe aluminiowe, kausze plastikowe,
- montaż poprzez zabetonowanie na głębokość 60-80 cm.

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny Zestaw sprawnościowy 5

Wymiary:
długość: 4,50 m
szerokość: 4,20 m
wysokość: 1,20 m

Maksymalna wysokość upadku: 0,35 m
Strefa bezpieczeństwa:
7,50 m x 7,20 m

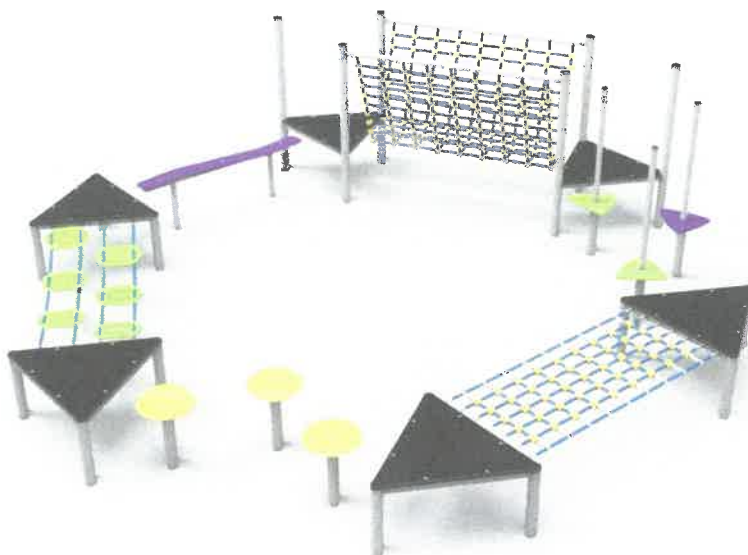


Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna ze stali czarnej oczyszczonej mechanicznie metodą śrutownia i odtłuszczonej metodą kąpielową, pokryty farbą proszkową poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych, o śr. 56 mm,
- montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm,
- liny z rdzeniem polipropylenowym w oplocie stalowym $\varnothing 16$,
- podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej i płyty HDPE.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego nr 5:

- pomost łamany z HDPE – 1 szt
- kładka z linami i stopniami z HDPE – 1 szt
- przejście „grzybki” okrągłe – 3 szt
- przejście „grzybki” trójkąt – 3 szt
- pomost linowy prosty – 1 szt
- pomost linowy – 1 szt
- podest trójkątny – 6 szt

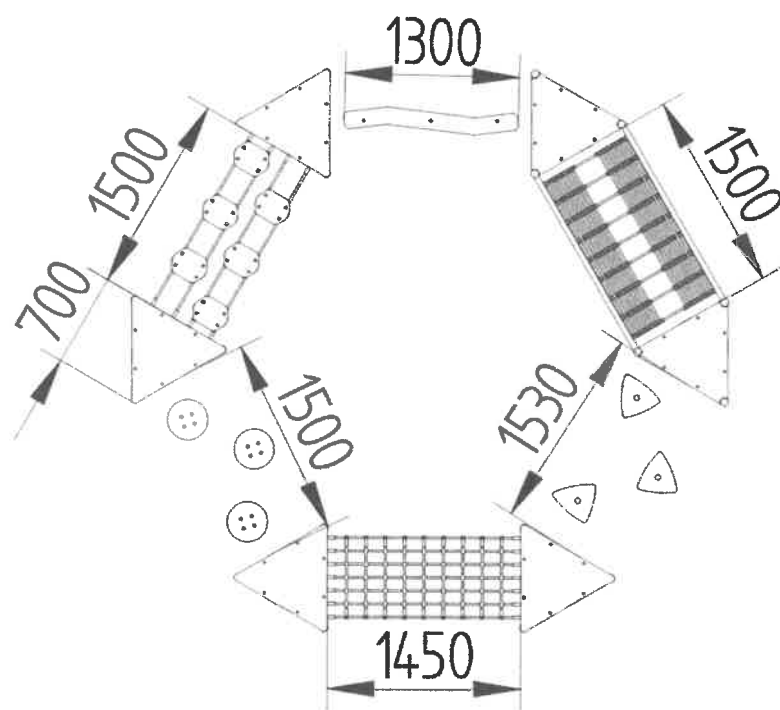

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

Sześciokąt linowy

Strefa bezpieczeństwa: 6,40 m x 6,40 m


Maksymalna wysokość upadku: 1,70 m

Wymiary:

Długość: 3,40 m

Szerokość: 3,40 m

Wysokość: 1,90 m

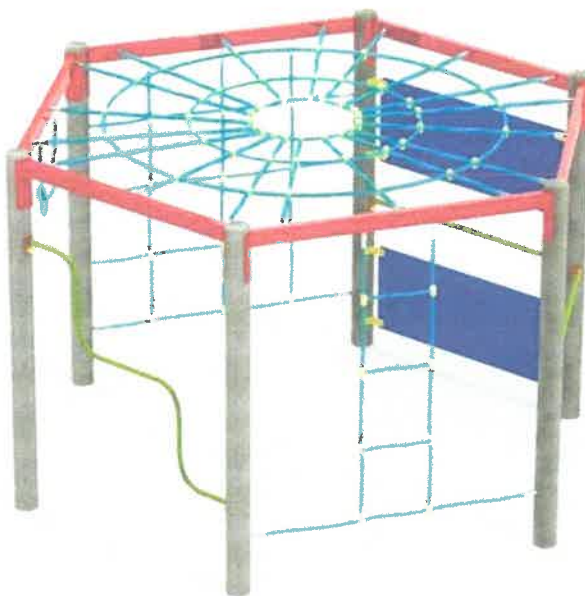

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo
- montaż belek nośnych zabetonowywanych w gruncie na głębokość 40- 60 cm,
- długość boku 150 cm ,
- drążki metalowe, malowane proszkowo, o śr. 33,7 mm,
- liny polipropylenowe ze rdzeniem stalowym o śr. 16 mm,
- ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE.

W skład zestawu wchodzi:

- słupy 6 szt,
- ścianka wspinaczkowa,
- drabinka linowa,
- zjazd metalowy,
- przepłotnia linowa,
- drążek,
- przepłotnia pozioma,



ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
tel./fax 81 748 93 62/81 45 11 117
tel. kom. 516 030 131
www.avisplacezabaw.pl
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

Opis techniczny

Huśtawka potrójna metalowa

Strefa bezpieczeństwa: 5,70 m x 7,60 m

Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m

Wymiary:

długość: 5,70 m

szerokość: 1,60 m

wysokość: 2,10 m



Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,
- łańcuchy ogniowo ocynkowane,
- 2 x siedzisko płaskie z rdzeniem stalowym,
- huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm.



WZOR

20-230 Lublin
ul. Turystyczna 106
tel./fax: + 48 81 748 93 62
tel. kom.: +48 516 030 131
e-mail: info@avisplacezabaw.pl

ZAMÓWIENIE NA URZĄDZENIA PLACÓW ZABAW

Zamawiający (nazwa)..... NIP

(kod i miejscowość) (ulica, nr)

Tel., fax, e-mail

Płatnik (nazwa)

..... NIP

(kod i miejscowość) (ulica, nr)

Tel., fax, e-mail

Przedmiot zamówienia

	NR KATALOGOWY	NAZWA URZĄDZENIA	ILOŚĆ	UWAGI

Miejsce montażu

- wymiary, powierzchnia oraz ukształtowanie terenu

.....

- rodzaj podłoża: grunt, strop, beton, inne (*jakie*)*

.....

- czy do głębokości 60 cm podłoża jest wolne od instalacji i trwale osadzonych przedmiotów utrudniających lub uniemożliwiających montaż ?

.....

- czy na zaplanowanym do montażu terenie istnieją inne urządzenia, obiekty, drzewa, krzewy ?
(jeśli tak, to prosimy o naniesie- nie ich na szkic lub mapkę)

.....

Osoby koordynujące zamówienie (ze strony Zamawiającego, które wskażą miejsce montażu urządzenia i są upoważnione do podpisania i odbioru dokumentów związanych z realizacją):

1. (imię i nazwisko, tel. kom., e-mail)

2. (imię i nazwisko, tel. kom., e-mail)

.....

Miejsce i data

.....

Pieczęć i podpis Zamawiającego

Osoba kontaktowa w firmie AVIS :

Kaja Bezdek
tel. 515 096 846

AVIS Ekologiczne Place Zabaw sp. z o.o.
ul. Turystyczna 106
20-230 Lublin
NIP: 946-27-33-635
REGON: 526797340